

Integrirani mikro direktno krmiljeni 3/2 ventilski otoki serija PRT10V



KODA ZA NAROČILO VENTILSKIH OTOKOV

PRT10V	24VDC	10F
SERIJA	NAPETOST	ŠT. VENTILOV
PRT10V	24VDC	4F
	12VDC	5F
		6F
		...
		24F

MODEL	PRT10-24VDC	PRT10-12VC	
MIKROVENTILSKI PNEVMATSKI OTOKI	MEDIJ	Filtriran zrak 20 μ	
	AKTIVIRANJE	Direktno	
	ŠT. VENTILOV	4 - 24 ventilov, možna samo parno št. Ventilov	
	EL. VHOD	25pin konektor D-Sub	
	VELIKOST PRIKLJUČKA	P/R: G 1/8 a: Φ3.2mm / Φ4mm (vitični priključek)	
	VRSTA VHODA IN IZPUST	Centralno napajanje in izpuh	
	DELOVNI TLAK	0 - 8 bar	
	PREIZKUSNI TLAK	12 bar	
	PRETOK 6 bar; PΔ1 bar	Qn=11 NI/min	
	TEMPERATURA	-20 - 70°C	
TULJAVA	ODZIVNI ČAS	7 ms	
	ZAŠČITA	Protiprašna zaščita	
	KRMILNA NAPETOST	DC24V	DC12V
	OBMOČJE NAPETOSTI	DC± 10%	
	TEMPERATURNI RAZRED	Razred F	
ELEKTRIČNA PORABA	DC: 0.9W		


KODA ZA NAROČILO VENTILA

PRT10-EM	24VDC
SERIJA	NAPETOST
PRT10-EM	24VDC
	12VDC


KODA ZA NAROČILO ZAPORNE PLOŠČE

PRT10-R2


DIMENZIJE

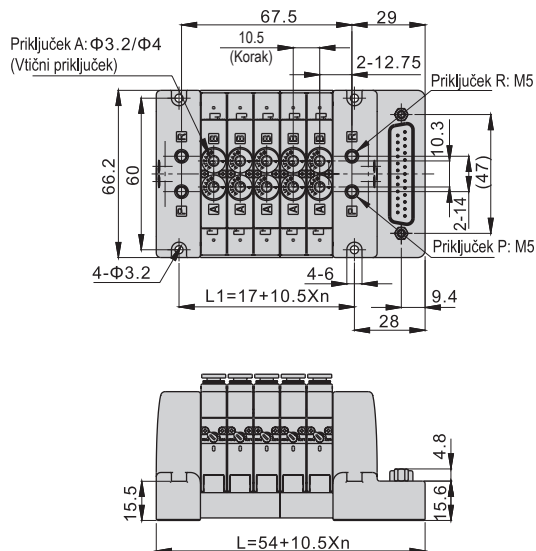

ŠT. VENTILOV	MERA										
	4F	6F	8F	10F	12F	14F	16F	18F	20F	22F	24F
L	75	85.5	96	106.5	117	127.5	138	148.5	159	169.5	180
L1	38	48.5	59	69.5	80	90.5	101	111.5	122	132.5	143



PRIKLJUČNA SCHEMA

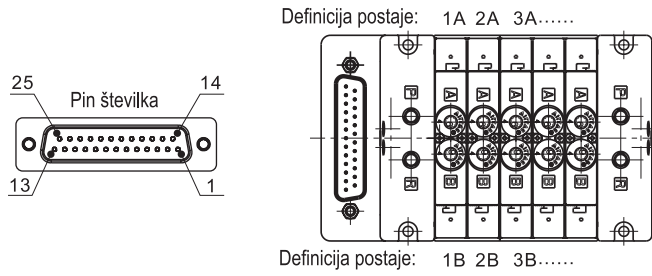

Pin številka	Polariteta		POLOŽAJ VENTILA	Pin številka	Polariteta		POLOŽAJ VENTILA
	-COM	+COM			-COM	+COM	
1	(+)	(-)	1A	14	(+)	(-)	1B
2	(+)	(-)	2A	15	(+)	(-)	2B
3	(+)	(-)	3A	16	(+)	(-)	3B
4	(+)	(-)	4A	17	(+)	(-)	4B
5	(+)	(-)	5A	18	(+)	(-)	5B
6	(+)	(-)	6A	19	(+)	(-)	6B
7	(+)	(-)	7A	20	(+)	(-)	7B
8	(+)	(-)	8A	21	(+)	(-)	8B
9	(+)	(-)	9A	22	(+)	(-)	9B
10	(+)	(-)	10A	23	(+)	(-)	10B
11	(+)	(-)	11A	24	(+)	(-)	11B
12	(+)	(-)	12A	25	(+)	(-)	12B
13	(-)	(+)	COM				