

PVDF KYNAR 400 TOGE CEVI




TEHNIČNI PODATKI

MATERIAL	Vinil polifluorid
VELIKOST (zunanji premer)	4 mm - 14 mm (ostalo na povpraševanje)
TOLERANCA (debelina stene)	+/- 0,07 mm
BARVA	Nevtralna
TEMPERATURN OBMČJE	-40 / +100°C
LASTNOSTI	• Uporaba v živilski industriji • Prozornost • Odlična odpornost na kemične vplive • Negorljivost- samougasna (UL94 V0) • Odlična UV stabilnost • Odpornost na staranje • Netoksičnost • Nizek koeficient trenja • Dobre mehanske lastnosti

KODA	ZUNANJI PREMER	NOTRANJI PREMER	DEBELINA STENE	TEŽA	MIN. RADIJ	DELOVNI TLAK
	Ø mm	Ø mm	mm	g/m	mm	BAR
PVDFT-4/2	4	2	1	17,1	20	77
PVDFT-4/2.5	4	2,5	0,75	13,9	30	53
PVDFT-6/4	6	4	1	28,5	45	46
PVDFT-8/5	8	5	1,5	55,6	55	53
PVDFT-8/6	8	6	1	39,9	85	33
PVDFT-10/8	10	8	1	51,3	135	25
PVDFT-12/10	12	10	1	62,7	200	21
PVDFT-14/11	14	11	1,5	106,9	175	28

KODA ZA NAROČILO

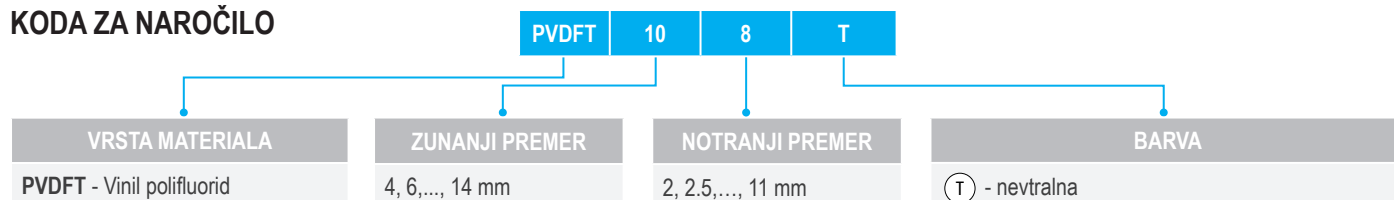

APLIKACIJE

INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA

KEMIJSKA ODPORNOST

SAMOUGASNOST

VAKUMSKA TEHNOLOGIJA

NIZKA PREPUSTNOST

UV ODPORNOST

STROJI IN NAPRAVE

RAZVODI NAFTNIH DERIVATOV

DELOVNI TLAK V %, V ODVISNOSTI OD TEMPERATURE OKOLICE

