

Kroglični ventili serija VP PIPA




MODEL	VP PIPA 018	VP PIPA 014014	VP PIPA 038	VP PIPA 012	VP PIPA 034
MEDIJ	Zrak, olje, hidravlika				
AKTIVIRANJE	Ročno upravljanje, direktna aktivacija				
VELIKOST PRIKLJUČKA	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4
DELOVNI TLAK	0 - 15.0 bar				
PREIZKUSNI TLAK	20 bar				
TEMPERATURNO OBMOČJE	-20 / +80°C				
MATERIAL OHIŠJA	Kromirana medenina				

KODA ZA NAROČILO


MODEL	VELIKOST PRIKLJUČKA	VRSTA NAVOJA	VRSTA NAVOJA
VP-PIPA	018 - G 1/8	M - moški navoj / zunanji	M - moški navoj / zunanji
	014 - G 1/4	F - ženski navoj / notranji	F - ženski navoj / notranji
	038 - G 3/8		
	012 - G 1/2		
	034 - G 3/4		

DIMENZIJE


VP-PIPA M-F

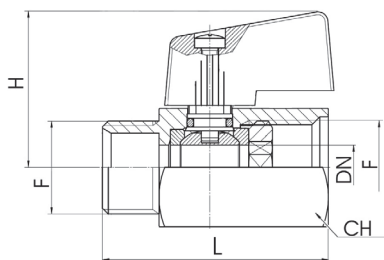

VP-PIPA F-F

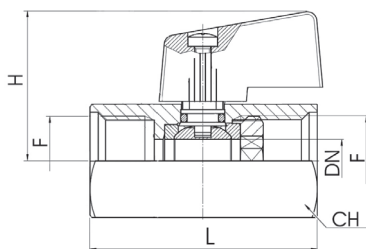

VP-PIPA M-M

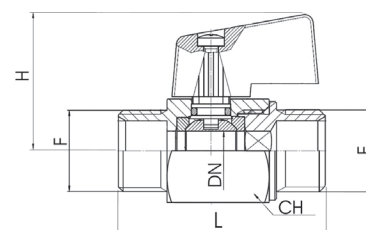

MERA	F	DN	L	H	CZ
MODEL					
VP-PIPA-018-M-F	G 1/8	8	39	27.5	21
VP-PIPA-014-M-F	G 1/4	8	39	27.5	21
VP-PIPA-038-M-F	G 3/8	8	40	27.6	21
VP-PIPA-012-M-F	G 1/2	10	45	28.9	24
VP-PIPA-034-M-F	G 3/4	13.5	51	31.8	30

MERA	F	DN	L	H	CZ
MODEL					
VP-PIPA-018-F-F	G 1/8	8	39	27.5	21
VP-PIPA-014-F-F	G 1/4	8	39	27.5	21
VP-PIPA-038-F-F	G 3/8	8	42	27.6	21
VP-PIPA-012-F-F	G 1/2	10	47	28.9	24
VP-PIPA-034-F-F	G 3/4	13.5	54	31.8	30

MERA	F	DN	L	H	CZ
MODEL					
VP-PIPA-014-M-M	G 1/4	8	40.4	27.6	20
VP-PIPA-038-M-M	G 3/8	8	40.4	27.6	20
VP-PIPA-012-M-M	G 1/2	10	49.7	28.9	24